



ÁBER DELUX FOLYAMATOS TERMÉNY SZÁRÍTÓ

energia takarékos • csendes • külső perforált lemezek – alumíniumból





ÁBER DELUX FOLYAMATOS TERMÉNY SZÁRÍTÓ

energia takarékos • csendes • külső perforált lemezek – alumíniumból

A SZÁRÍTÁS

VÁKUMOS HŰTŐZÓNA

A szárítóban lévő termény szárítása az égéstérben elhelyezett ventilátor és gázégőfej segítségével történik. A BELÜL ELHELYEZETT ventilátor a hűtőzónában lévő TERMÉNYEN KERESZTÜL szívja be a levegőt, amely azt ELŐMELEGÍT. A DELUX szárítóknál a vákumos hűtőzónának köszönhetően jelentős ENERGIA MEGTAKARÍTÁS érhető el.



NAGY, PERFORÁLT ELŐMELEGÍTŐ ZÓNA

Az előmelegítő zóna nagy és perforált, így a vízelvonás már a szárító zónába lépés előtt megkezdődik.



MANUÁLIS MŰKÖDTETÉS

A szárító kézi és automata üzemmódban üzemeltethető. Automata üzemmódban az automata nedvesség szabályozó határozza meg a kiadagoló cellás adagoló sebességét, és biztosítja a kijövő termény nedvesség tartalmának egyenletességét.



ÉRINTŐKÉPERNYŐS MŰKÖDTETÉS

Az érintőképernyős nedvességszabályzó program gyűjti, analizálja és tárolja az adatokat és igény esetén továbbítja okostelefonra és távoli számítógépre.



CELLÁS ADAGOLÓ ÉS A KITÁROLÓ CSIGA

Az alumíniumból készült cellás adagoló kíméletesen engedi le a hűtőtérből a leszárított terményt a kitároló csigába, amely a szárító berendezés alján teljes hosszúságban megtalálható.




A PERFORÁLT LEMEZ

Különleges lemezillesztési és szerelési konstrukciónak köszönhetően a külső perforált lemez és a vázszerkezet tökéletes szigetelést biztosít.



GÁZELLÁTÓ RENDSZER

A mérőórákkal, nyomásszabályzókkal, mágnes-szelepekkel és biztonsági lefűvő szelepekkel felszerelt, tökéletesen biztonságos gázellátó rendszer adagolja a szükséges gázt az égőfejnek a kívánt szárítási hőmérséklet eléréséhez.

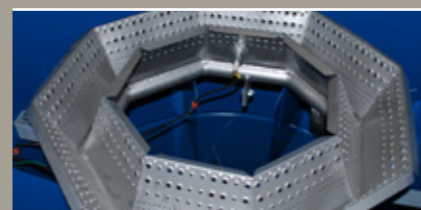

GÁZÉGŐFEJ

ENERGIATAKARÉKOS GÁZÉGŐ: Tökéletesen lehet szabályozni a szárítási hőmérsékletet a minimum és a maximum értékek között, minimális energia fogyasztás mellett.



VENTILLÁTOR

Az állítható lapátszögű axiál ventilátornak köszönhetően szabályozható a ventilátor által szállított levegő mennyisége. Ez lehetővé tesz egy csendesebb kíméletesebb szárítási üzemmódot.



MŰSZAKI ADATOK

ÁBER Delux folyamatos termény szárítók

OPCIÓK

- Rozsdamentes acél
- Kezelőjárda körbe
- Kitérőláncos szállítóval

TÍPUS	DPSL 10	DPSL 15	DPXSL 10	DPX4T 10	DPX8T 10	DPSL 20	DPXSL 15	DPX16GT 10	DPX4T 15	DPSL 25	DPXSL 20
Teljes hosszúság (m)	3,23	4,75	3,23	3,23	3,23	6,28	4,75	3,23	4,75	7,80	6,28
Szélesség (m)	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44
Magasság (m)	5,19	5,19	7,37	8,89	10,11	5,19	7,37	12,54	8,89	5,19	7,37
Töltet (tonna)	8,07	12,09	11,32	13,66	15,29	16,13	17,00	18,54	20,51	20,18	22,65
Kukorica** (Teljesítmény 20%-15%)	8,91	12,72	12,72	14,25	16,28	17,81	20,36	20,87	21,37	21,63	25,45
Kukorica (Teljesítmény 25%-15%)	5,34	7,63	7,63	8,55	9,77	10,69	12,21	12,47	12,82	12,98	15,27
Szója (Teljesítmény 18%-13%)	6,68	9,54	9,54	10,68	12,21	13,35	15,26	20,77	16,02	16,21	19,07
Búza (Teljesítmény 18%-13%)	8,58	12,26	12,26	13,73	15,69	17,17	19,62	20,11	20,6	20,84	24,52
Napraforgó (Teljesítmény 15%-10%)	6,35	9,07	9,07	10,16	11,61	12,7	14,51	14,51	15,24	15,42	18,14
Ventilátorok (kW)	15	2x11	22,5	22,5	30	2x15	2x18,75	37,5	45	2x22,5	2x22,5
Felső csiga (kW)	0,75	1,5	0,75	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,25	1,5
Alsó csiga (kW)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	1,5	1,5	1,5
Cellás adagolók* (kW)	*	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Összes beépített vill. telj. (kW)	16,50	25	24,75	25,5	33	33	40,5	40,5	48,75	49,5	48,75
Önsúly (kg)	2722	4082	3856	4196	4536	5443	5783	5386	5953	6804	7711

TÍPUS	DPSL 30	DPX12T 15	DPX4T 20	DPX16GT 15	DPXSL 25	DPX8T 20	DPSL 40	DPX4T 25	DPX8T 25	DPX16GT 20	DPX4T 30	DPX12T 25
Teljes hosszúság (m)	9,33	4,75	6,28	4,75	7,80	6,28	12,37	7,80	7,80	6,28	9,33	7,80
Szélesség (m)	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44
Magasság (m)	5,19	11,33	8,89	12,54	7,37	10,11	5,19	8,89	10,11	12,54	8,89	11,33
Töltet (tonna)	24,2	24,78	27,33	27,22	28,32	30,59	32,26	34,17	38,24	33,84	40,99	42,32
Kukorica** (Teljesítmény 20%-15%)	26,72	27,48	28,5	31,31	31,81	32,57	35,62	35,62	40,71	41,74	40,99	44,53
Kukorica (Teljesítmény 25%-15%)	16,03	16,49	17,10	18,83	19,08	19,54	21,37	21,37	24,43	24,94	25,65	26,72
Szója (Teljesítmény 18%-13%)	20,03	20,6	21,36	24,12	23,84	24,41	26,70	26,7	30,52	32,16	32,04	33,38
Búza (Teljesítmény 18%-13%)	25,75	26,49	27,47	30,17	30,65	31,39	34,33	34,33	39,24	40,23	41,2	42,92
Napraforgó (Teljesítmény 15%-10%)	19,05	19,59	20,32	22,3	22,68	23,22	25,4	25,4	29,03	29,75	30,48	31,75
Ventilátorok (kW)	3x15	2x22,5	2x22,5	2x22,5	2x22,5	2x30	4x15	2x37,5	2x45	2x37,5	3x22,5	2x45
Felső csiga (kW)	2,25	1,5	2,25	1,5	2,25	2,25	3,75	2,25	3,75	2,25	3,75	3,75
Alsó csiga (kW)	1,5	1,5	1,5	1,5	2,25	1,5	2,25	2,25	2,25	1,50	2,25	2,25
Cellás adagolók* (kW)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Összes beépített vill. telj. (kW)	49,5	48,75	49,5	48,75	50,25	64,5	66,75	80,25	96,75	80,25	74,25	96,75
Önsúly (kg)	8165	7314	8391	8079	9639	9072	10862	10489	11340	9752	12587	12190

* A DPSL3520 típusnál a cellás adagolót és az alsó csigát ugyanaz a motor hajtja.

** Kukorica, szárítási hőm. 100°C, környezeti levegő 21°C, relatív páratartalom 65%. A szárítókapacitás a bemenő terményre értendő és függ a termény tisztaságától, fiziológiai jellemzőitől, az időjárási viszonyoktól.

A táblázat nem tartalmazza az összes szárító berendezést a 30-40-50 t/h kapacitásról kérjen egyedi ajánlatot.